MANUAL DE USO

LAVA 450

Lavatapizados

HIDROLIMP SRL

Casa central: Diputado Benedetti 165 – Capital Federal – Buenos Aires - Argentina.
(011) 4636-0078 / 4671-9018

Fábrica: Paez 1450 – Ramos Mejía – Buenos Aires – Argentina.
(011) 4484-9967 / 4484-9486

http://www.hidrolimpsrl.com.ar E-mail: info@hidrolimpsrl.com.ar

- Cerciórese que el flotador, que tiene la función de detener la aspiración cuando el tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de volcado; no presente daños u obstrucciones que puedan impedir su subida.
- En caso de volcado, se recomienda levantar el aparato antes de apagarlo.
- No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.
- No encarar la inyección hacia fuentes eléctricas.
- No utilizar nunca la bomba sin líquido para evitar posibles daños al aparato.
- Después de terminar de utilizar el aparato, limpiar la bomba, poniendo ½ litro de agua limpia y dejando funcional la bomba hasta que se vacíe el depósito.
- Cuando se ha finalizado el trabajo y la bomba está parada, debe descargarse la presión mediante el gatillo del accesorio lavatapizados.
- Las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser efectuadas por personal especializado: las piezas que estuvieran dañadas, deben ser reemplazadas solamente con repuestos originales.
- El fabricante rehúsa cualquier responsabilidad por daños originados a personas o cosas, debido al incumplimiento de estas instrucciones; o por ser el aparato usado de manera incorrecta.

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE Pág. 3
2. DESCRIPCIÓN Y MONTAJE Pág. 4
3. ASPIRACIÓN DE POLVO Pág. 7
4. ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS Pág. 7
5. LIMPIEZA DE TAPIZADOS Pág. 8
6. INSTRUCCIONES Pág. 8

ATENCIÓN: LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ASPIRADOR.

Esta es una máquina polivalente, ya que con su sistema de inyección/extracción, le permite a usted la posibilidad de conseguir un lavado rápido en todo tipo de superficies: moquetas, alfombras, altiones, cortinas, suelos (mármol, goma, etc.), asientos de automóvil, y también puede purificar el aire a través de un filtro de agua. La amplia gama de accesorios nos garantiza el mayor resultado en cualquier tipo de trabajo. Equipo capaz de recoger polvo y líquidos.

2. DESCRIPCIÓN Y MONTAJE

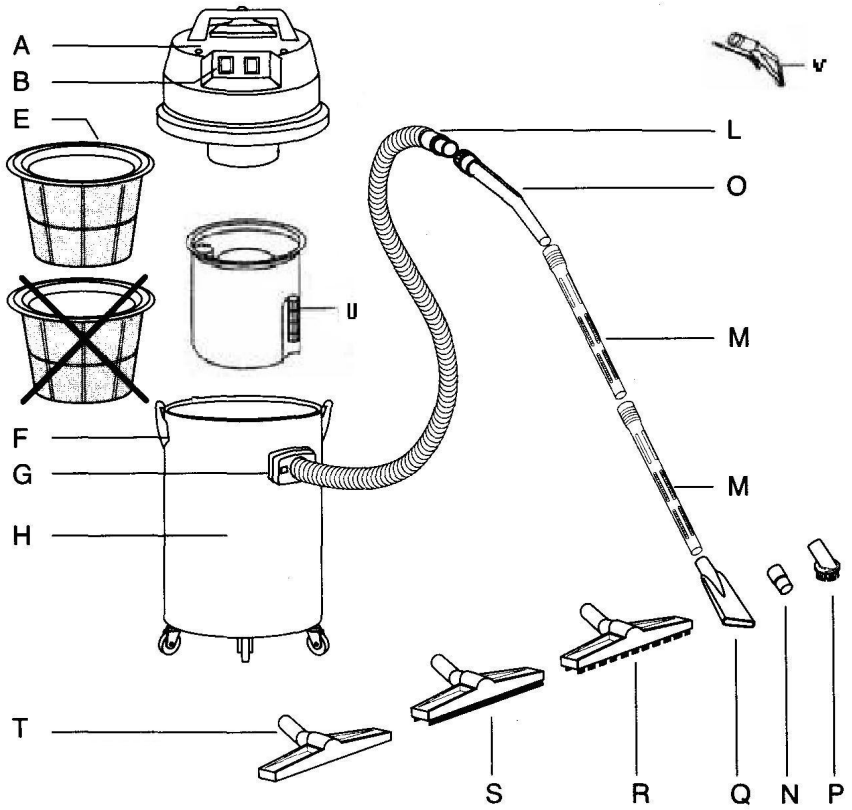

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, asegúrese de que todos los componentes están correctamente montados.
- Cerciórese que la toma esté conforme al enchufe del aparato.
- Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal, es el mismo que proporciona la toma de corriente.

ATENCIÓN: NO UTILIZAR NUNCA EL APARATO CERCA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES (COMO POR EJEMPLO CENIZAS DE CHIMENEAS), EXPLOSIVAS, TÓXICAS O PELIGROSAS PARA LA SALUD.

- Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de sus actos.
- No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- No sumergir nunca ni utilizar componentes agresivos para limpiar el aparato.
- Controle que el cable eléctrico, enchufe o cualquier parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuvieran, no utilizarlo y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.
- Al utilizar alargues eléctricos, cerciórese que éstas se extiendan en superficies secas y protegidas de posibles chorros de agua.
- Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de conteiners, tubos, lavabos, etc.
- No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.

ATENCIÓN: EN CASO DE FUGA DE ESPUMA O DE LÍQUIDOS, APAGUE INMEDIATAMENTE EL APARATO.

5. LIMPIEZA DE TAPIZADOS

-Verter el detergente en el depósito de agua **U** y acoplarlo en el tanque **H**. (Fig. 14 y 15)
- Montar el cabezal de aspirador **A** sobre el depósito, insertar la sonda en el depósito de agua **U** y cerrar los ganchos (Fig.16)
- Insertar la manguera **L** en la boca de aspiración **G**.
- Colocar en el extremo libre de la manguera **L** el accesorio de tapicería **V**. (Fig.17)
- Conectar los tubos de detergente de la manguera **L** y el accesorio de tapicería **V**. (Fig.18)
- Introducir las extremidades del tubo de detergente a los racores rápidos correspondientes al cabezal. (Fig.19)
- El interruptor verde pone en funcionamiento la bomba y los rojos los motores de secado. Debemos comprobar la correcta conexión a la red.
- Presionar el gatillo, apoyar el accesorio de tapicería **V** sobre la superficie a limpiar, y tirar de él hacia el sentido que se desea lavar.
- Terminado el recorrido, soltar el gatillo y repetir la operación, desplazando el accesorio hacia uno de los lados.
- Una vez finalizado el trabajo, descargar el depósito **H**, utilizando la manguera de desagote acoplada a él.(Verificar siempre el correcto sellado del tapón de la misma).

6. INSTRUCCIONES

- Los componentes del embalaje pueden constituir un peligro potencial (por ejemplo, las bolsas plásticas); por lo tanto, guárdelos fuera del alcance de los niños, animales y demás personas no conscientes de sus propias acciones.
- Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- Cuando el aparato está en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración cerca de partes del cuerpo como los ojos, la boca y las orejas.

A- Bloque del motor (Cabezal).
B- Interruptor.
E- Filtro de poliéster para colocarlo en el depósito durante la aspiración de polvo. Cuando aspiremos líquidos es necesario retirarlo.
F- Ganchos para cerrar el bloque del motor con el depósito (Cierre cabezal).
G- Entrada de aspiración (Boca de aspiración).
H- Depósito exterior.
L- Manguera flexible.
M- Tubo. (opcional)
N- Adaptador. (opcional)
O- Empuñadura. (opcional)
P- Cepillo redondo. (opcional)
Q- Boquilla plana.
R- Boquilla de polvo. (opcional)
S- Boquilla de líquidos. (opcional)
T- Boquilla de moquetas. (opcional)
U- Boya. Su función consiste en evitar que el líquido recogido penetre al motor durante la aspiración.
V- Boquilla para tapicerías.

ATENCIÓN: PARA CONSEGUIR UNA MAYOR EFICIENCIA DEL ASPIRADOR, ES CONVENIENTE LIMPIAR EL FILTRO DE POLIÉSTER DESPUÉS DE CADA USO.

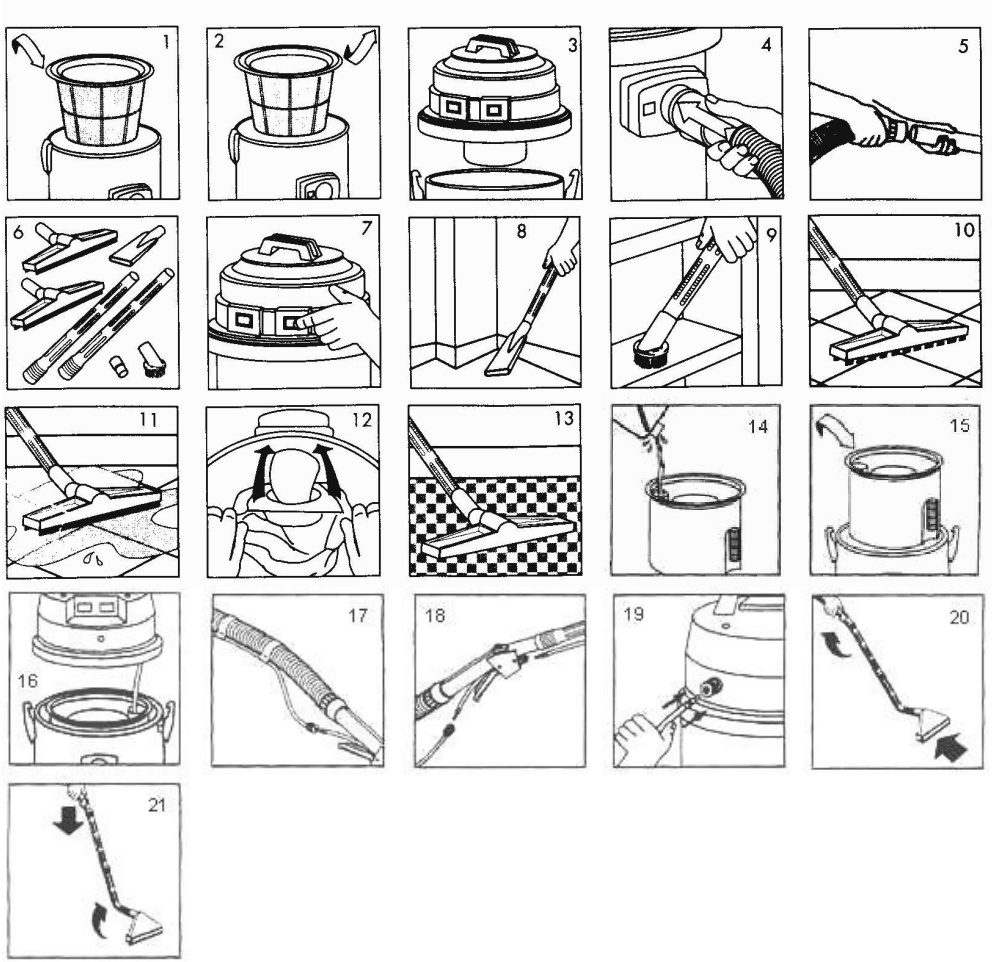

3. ASPIRACIÓN DE POLVO

Colocar el filtro de tela en el depósito. (Fig. 1).
Montar el cabezal del aspirador en el depósito y cerrarlo con los ganchos. (Fig. 3).
Colocar la manguera de aspiración en la boca del depósito. (Fig. 4).
Conectar los tubos al otro lado de la manguera de aspiración. (Fig. 5).
Seleccionar el accesorio más adecuado. (Fig. 6).
Enchufar el aspirador y presionar el interruptor para ponerlo en marcha. (Fig. 7).
Ejemplo del uso de la boquilla rinconera. (Fig. 8)
Ejemplo del uso del cepillo redondo –opcional-. (Fig. 9)
Ejemplo del uso de la boquilla de suelos -opcional-. (Fig. 10).
Si el aspirador lleva bolsa de papel, colocarla en el interior del depósito (Boca aspiración) –opcional-(Fig.12).

4. ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS

Retirar el filtro de tela del depósito (Fig. 2).
Colocar depósito **U** en el tanque **H**. (Fig.15)
Insertar la sonda (Fig.16)
Montar el cabezal del aspirador en el depósito y cerrarlo con los ganchos (cierres del cabezal) (Fig. 3).
Conectar la manguera en la boca de aspiración. (Fig. 4).
Conectar los tubos al otro lado de la manguera de aspiración (Fig. 5).
Montar la boquilla de líquidos (Fig. 6).
Enchufar el aspirador y presionar el interruptor para ponerlo en marcha. (Fig. 7).
Ejemplo del uso de la boquilla de líquidos. (Fig. 11).-opcional-

USO DE ACCESORIOS OPCIONALES:

Ejemplo del uso del accesorio lava moquet de un pico. (Fig. 20 y 21)